

# Notice de montage

## Rayonnage Universel

**SETAM**

Une structure portante de grande stabilité, la qualité des matériels employés, la simplicité de pose qui génère un gain de temps pour le montage, un système d'accrochage garanti par de nombreuses installations telles sont les caractéristiques du rayonnage UNIVERSEL.

<b>Outillage nécessaire</b>	Maillet Gants
<b>Catégorie</b>	Rayonnage léger
<b>Nombre de personnes</b>	1 / 2 personnes
<b>Précautions d'installation</b>	Porter des gants et des chaussures de sécurité est recommandé.
<b>Précautions d'usage</b>	Ne pas monter sur la structure



## Caractéristiques techniques

Profondeur :

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

Charge 100 kg ou 170 kg / niveau Uniformément Répartie

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)

# Notice de montage (suite)



## Rayonnage Universel

SETAM

### 1 Montage du pied



*Si le montage du pied est difficile. Il est possible de lever la traverse du bas avec un maillet et de serrer avec une pince les montants pour mettre les pieds. Ensuite, redescendre la traverse.*





### 2 Mise en place des crochets




### 3 Mise en place des tablettes (niveau) - réglable tous les 75 mm



Tablette N : charge 100 kg

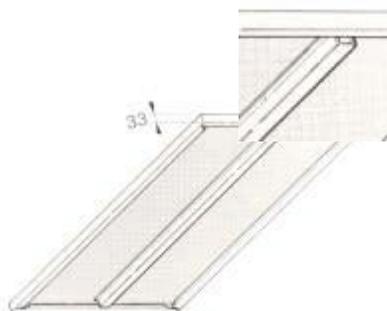

Tablette 1R : charge 170 kg




En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)


# Notice de montage (suite)

## Accessoires de rayonnage Universel


SETAM

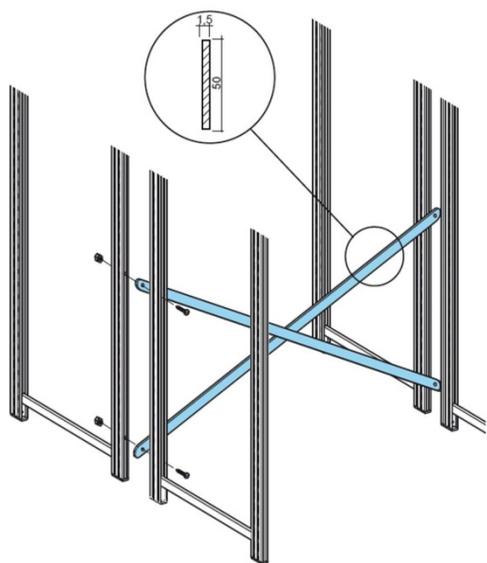





**Croisillon de stabilité**

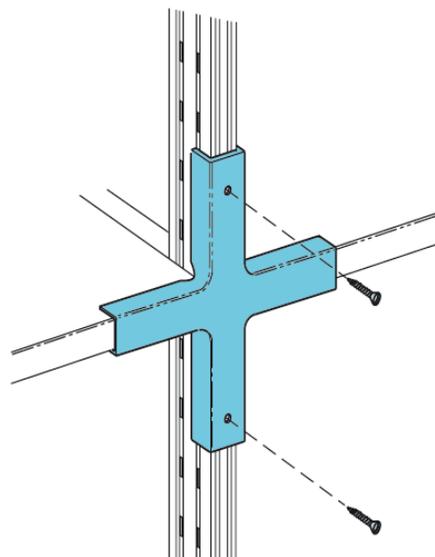

**Raidisseur en croix**



**Fond tôlé**

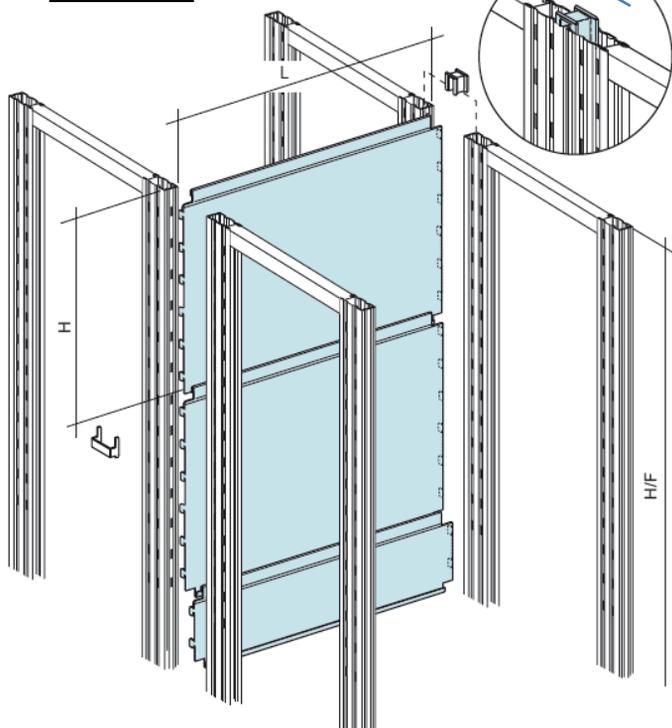

Cavalier d'accouplement

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)