

Notice de montage

Rayonnage mi-lourd GV3 Pneus

SETAM

Outillage nécessaire	Maillet Gants
Catégorie	Rayonnage mi-lourd
Nombre de personnes	1 / 2 personnes
Précautions d'installation	Porter des gants et des chaussures de sécurité est recommandé.
Précautions d'usage	Ne pas monter sur la structure



Caractéristiques techniques

Profondeur :

400 mm

500 mm

Longueur : 1200 mm

Echelles déjà assemblées

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

www.setam.com

Notice de montage (suite)

Rayonnage mi-lourd GV3

SETAM


1 Montage du pied



Insérer le pied métallique


2 Insérer les longerons sur les montants

des échelles équipées des entretoises et des pieds en les tenant le plus perpendiculaire possible aux montants. Taper ensuite avec le marteau du haut vers le bas sur le longeron et ce le plus près possible du montant.



3 Recommandation.

Il est conseillé de fixer les échelles au sol. Utilisation de 2 ancrages par échelle.

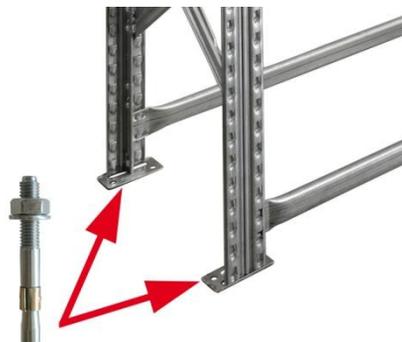

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

www.setam.com