

Notice de montage

Rayonnage TR

SETAM

Outillage nécessaire	Gants Tournevis Clé
Catégorie	Rayonnage léger
Nombre de personnes	1 personne
Précautions d'installation	Porter des gants et des chaussures de sécurité est recommandé.
Précautions d'usage	Ne pas monter sur la structure



Caractéristiques techniques


Ce type de rayonnage a été spécialement étudié pour loger des caisses de différentes hauteur. Ceci grâce aux guides réglables en hauteur tous les 25 mm. Ce système, très modulable permet à tout moment une éventuelle extension de l'installation existante. Ce type de rayonnage est fourni zingué.

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

www.setam.com

Notice de montage (suite)


Composition Rayonnement TR

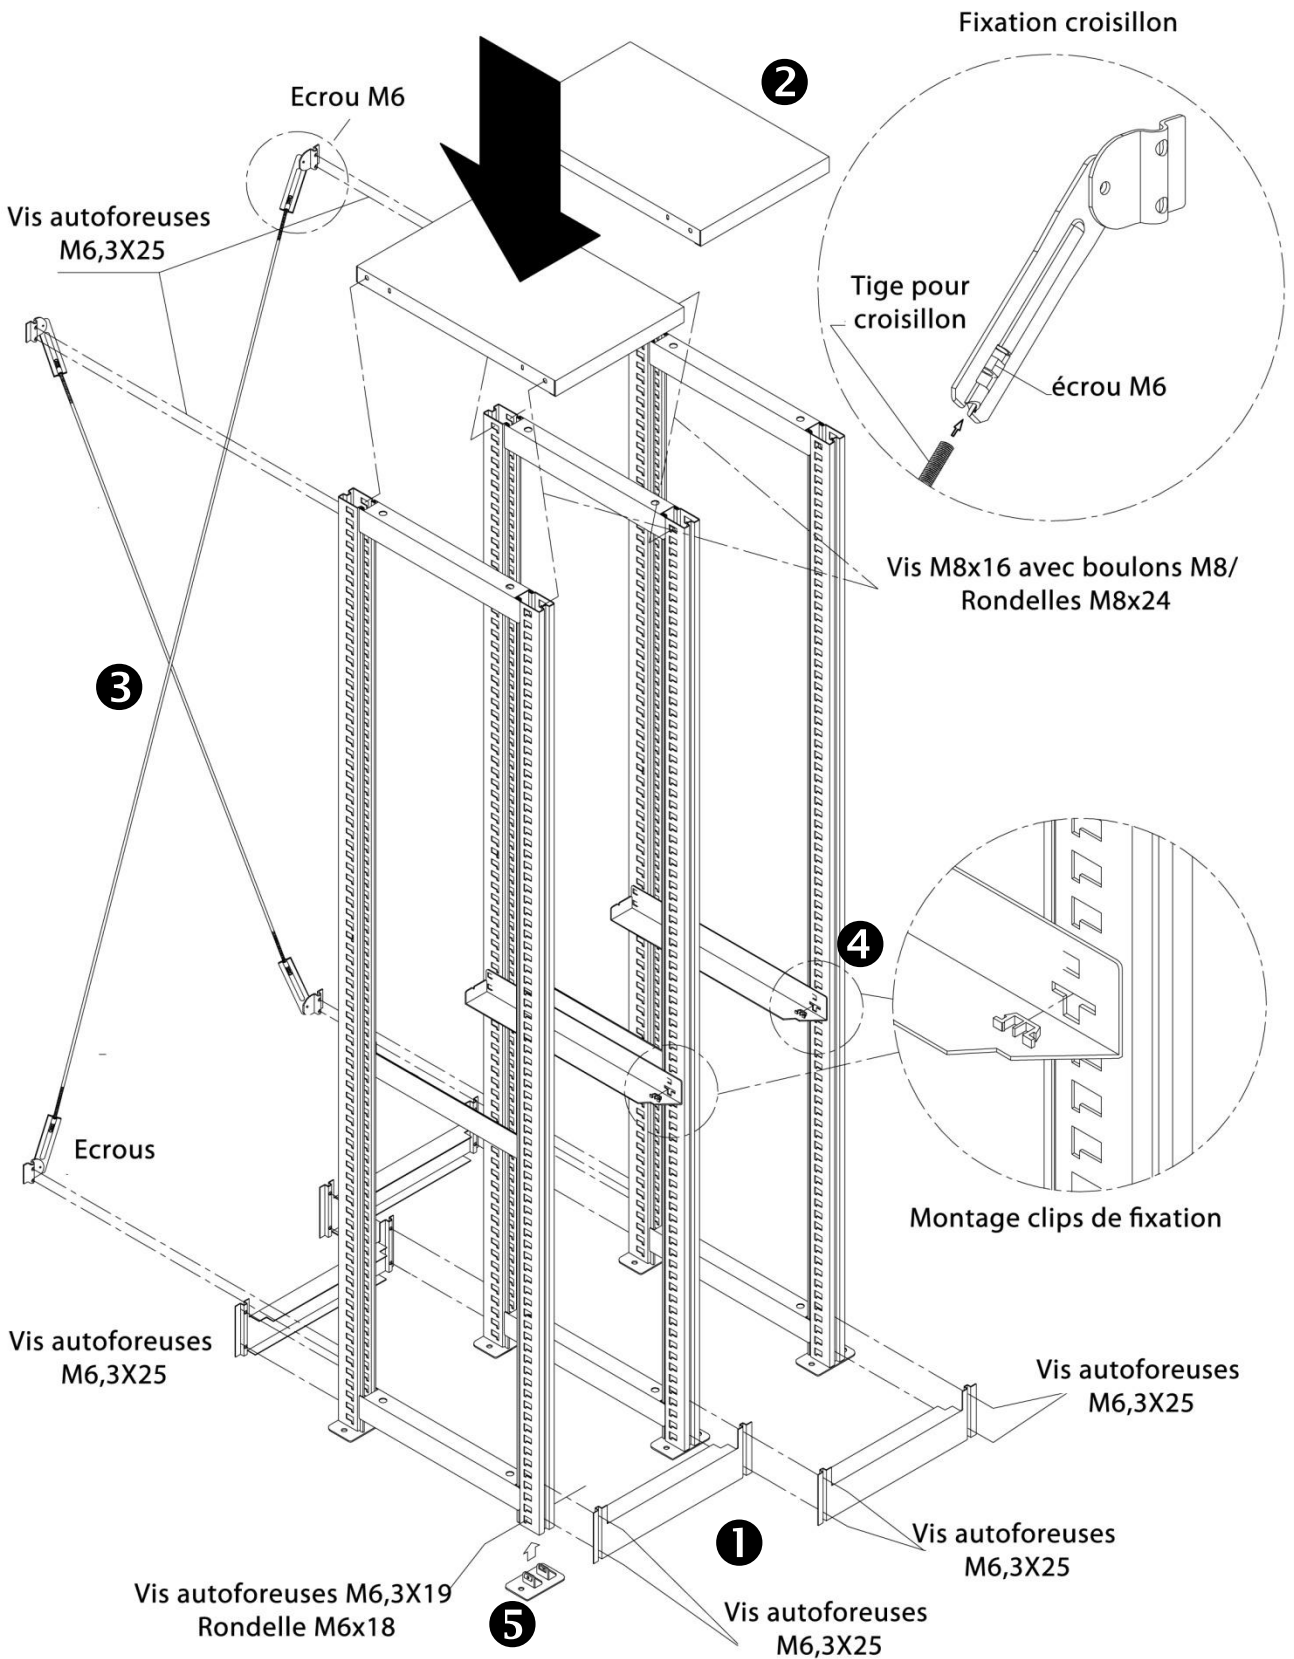

Notice de montage (suite)

Rayonnage TR

SETAM



- 1** Chaque socle est fixé avec 4 vis-tarauds aux montants de l'échelle.



- 2** Fixer les tablettes supérieures sur le haut de l'échelle.



Tablette supérieure



Traverse inférieure



Installation des diagonales de renforcement.

Pour la stabilité du rayonnage, il est conseillé de mettre une diagonale de renforcement tous les 3 doubles travées.

Les diagonales de renforcement ne sont pas nécessaires pour les rayonnages avec hauteur de 1010 mm

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

www.setam.com

Notice de montage (suite) Rayonnage TR

4

Les guides supports
s'emboîtent sur les
échelles.



Avant
de l'échelle

Butée
Sur l'arrière
de l'échelle

Emboîter le guide sur l'arrière
De l'échelle



Puis emboîter
l'avant
L'utilisation
d'un maillet
peut être
nécessaire

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034


Notice de montage (suite)

Rayonnage TR


SETAM

5 Installation des clips pour bloquer les guides support


Bien emboîter le guide vers l'arrière de l'échelle. Vous avez alors l'espace nécessaire pour mettre le clip.

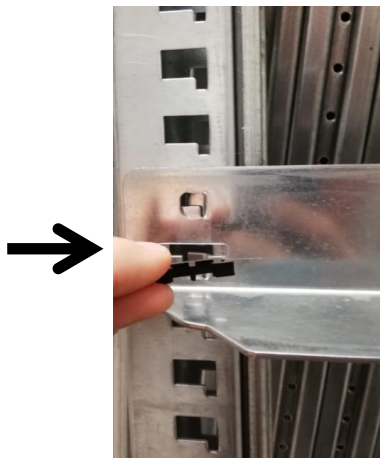

Installer le clip

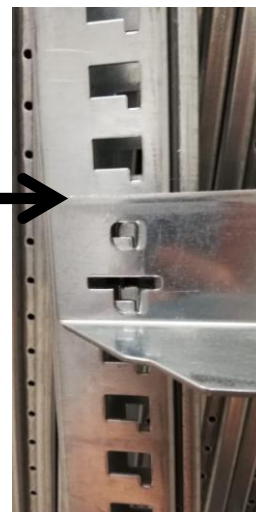

6 Emboîter les pieds sur les échelles. Fixer ensuite avec 2 vis tarauds.



7 Les pieds sont dotés d'un trou diamètre 9 mm pour l'ancrage au sol.



5



8 (Option) Installation des diagonales de stabilité / croisillons – tous les 3 doubles éléments.



En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

www.setam.com