

Notice de montage


Portes Rayonnage Universel

SETAM



Précautions

Si vous installez des portes battantes , la première tablette doit toujours être montée à une **hauteur minimum de 150 mm en partant du sol**

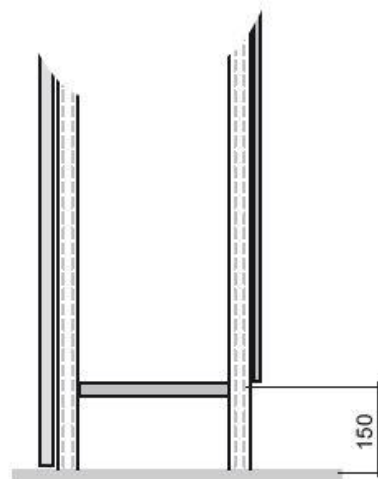

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034


www.setam.com

Notice de montage (suite)

Portes Rayonnage Universel

SETAM

- ➊ Mettre 4 crochets dans les perforations de l'échelle.
- ➋ Positionner la porte en installant les 4 pattes sur les crochets fixés en étape 1.

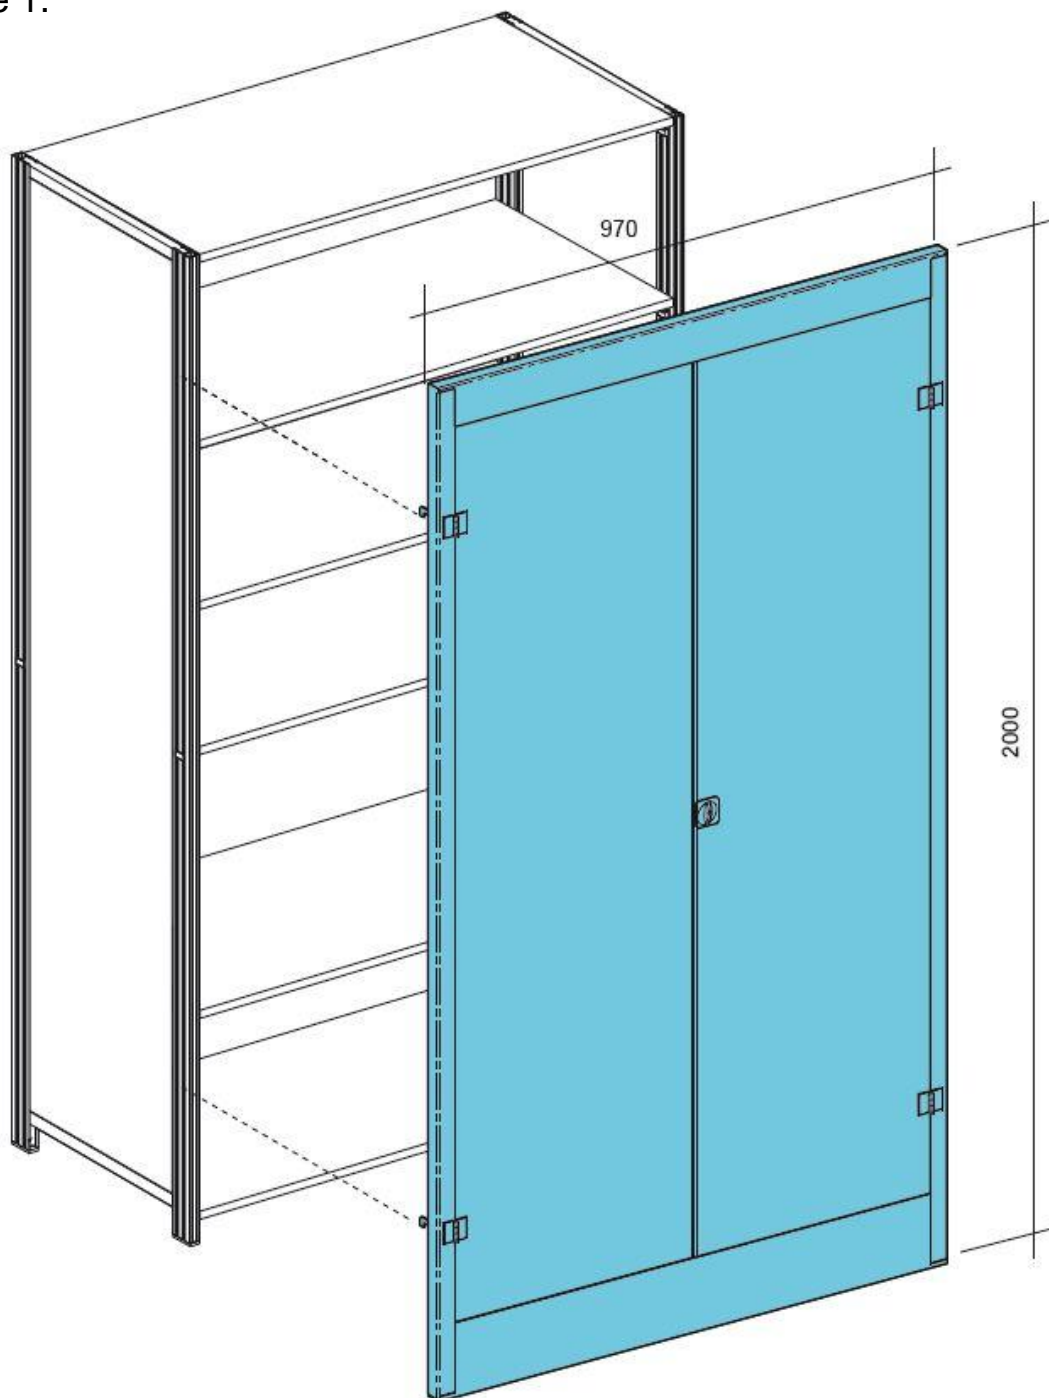

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

www.setam.com