


NOTICE DE MONTAGE

RAYONNAGE Série TR - 1010/2010 mm

Ce type de rayonnage a été spécialement étudié pour loger des caisses de différentes hauteur. Ceci grâce aux guides réglables en hauteur tous les 25 mm. Ce système, très modulable permet à tout moment une éventuelle extension de l'installation existante. Ce type de rayonnage est fourni zingué.

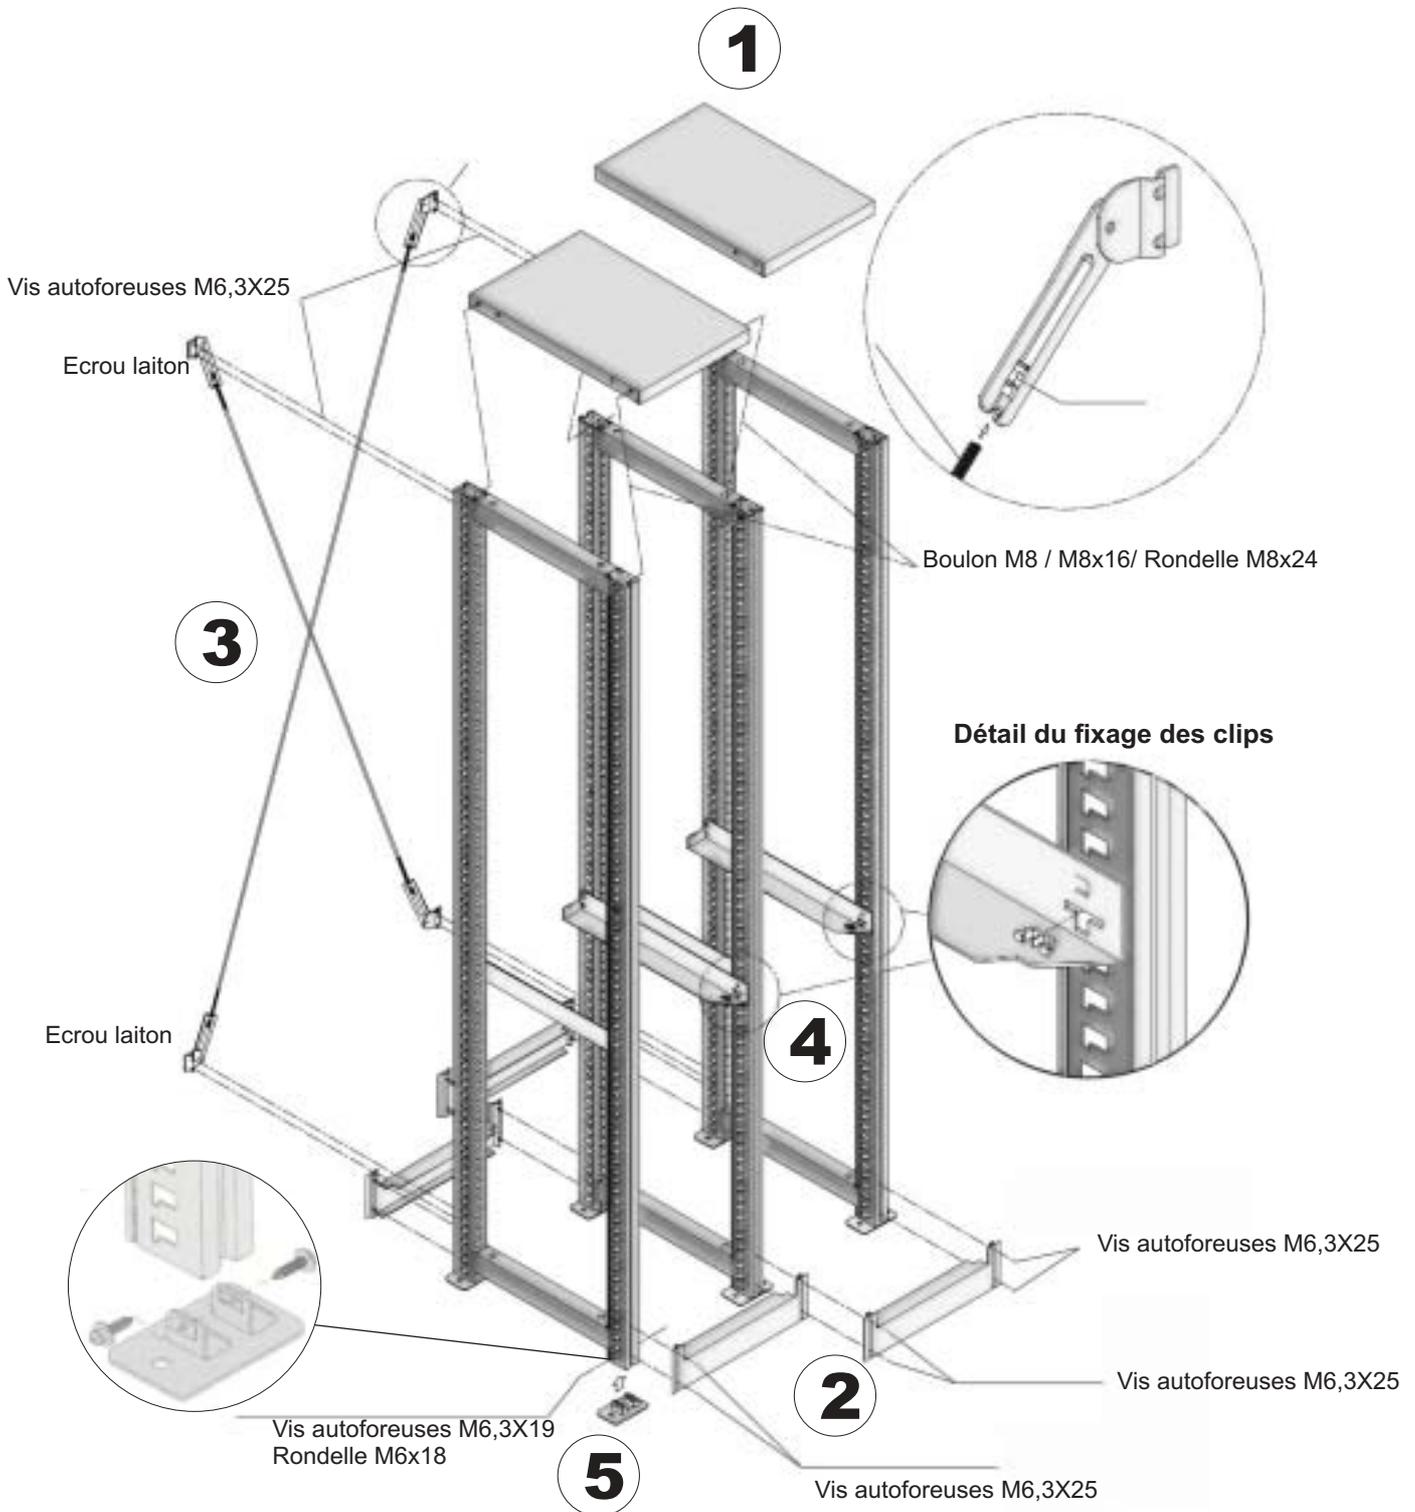


NOTICE DE MONTAGE

RAYONNAGE Série TR - 1010/2010 mm



①



②




Les pieds sont obligatoires pour
Les rayonnages avec hauteur 2010 mm



③



④



⑤



Diagonales de renforcement.

Pour la stabilité du rayonnage, il est conseillé de mettre une diagonale de renforcement tous les 3 doubles travées.

Les diagonales de renforcement ne sont pas nécessaires pour les rayonnages avec hauteur de 1010 mm

